

开封市人民防空办公室

关于进一步完善人防工程标识的通知

（征求意见稿）

各县区住建局（人防办），各有关单位：

为进一步完善开封市人民防空工程（以下简称“人防工程”）标识，便于广大人民群众正确识别、使用和保护人防设施，提高人防工程辨识度，利于战时应急掩蔽，确保人民群众生命财产安全，根据国家相关法律法规、规范标准及河南省人民防空办公室《关于开展人防工程和设施亮身份行动的通知》（豫人防工〔2023〕2号）要求，结合我市实际，现将有关要求通知如下：

一、实施时间

（一）自2023年3月10日起，设计单位应在人防工程施工图上明确人防工程导引标识的喷绘位置及要求。人防工程施工图审查单位进行审查时，兼顾进行人防工程导引标识审查。

（二）2023年3月10日起竣工验收的人防工程，建设单位应按通知要求将人防工程导引标识作为竣工验收的必要内容。

（三）已竣工交付的人防工程，鼓励由管理单位按照相关要求喷绘设置，分批提升改造。

二、导引标识设置要求

（一）出入口导引标识

1. 作为人防出入口的机动车坡道墙体应统一涂刷墙体标识，标识样式及尺寸示例见图 1。涂刷材料应为防霉涂料。当人防工程位于地下负一层以下时，坡道墙体标识同样适用。如人防工程在地下负二层，从地下负一层到地下负二层的坡道一侧墙体应涂刷墙体标识。其它交通引导标识设计时应避开人防标识所涂刷的空间，避免造成信息混乱。墙体涂刷长度视情况而定，最短不得低于 7500mm。

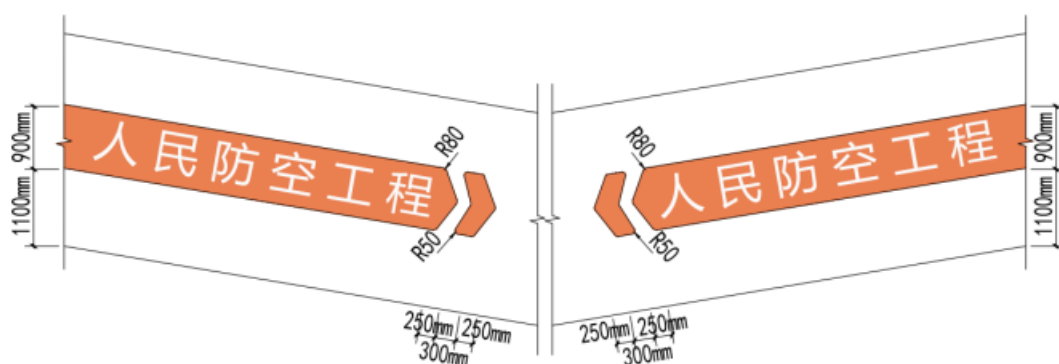


图 1 机动车坡道出入口墙体标识样式

2. 作为人防出入口的非机动车坡道出入口应在一侧墙体涂刷墙体标识，标识样式及尺寸示例见图 2。



图 2 非机动车坡道侧墙标识样式示例

3. 作为人防出入口机动车坡道、非机动车坡道出入口涂刷字体应为微软雅黑，高度宜为 750mm，颜色应为白色。

（二）墙体标识

人防区内墙体应涂刷色带进行标识，标识样式及尺寸示例见图 3。字体应为微软雅黑，高度宜为 450mm，颜色应为白色。人防区其它交通标识应结合人防涂刷要求之工艺，尺寸，色彩，文字进行统一设计以满足人防要求。



图 3 人防区墙体标识样式

（三）柱体标识

人防区柱体标识应涂刷色带。标识样式及尺寸示例见图 4。

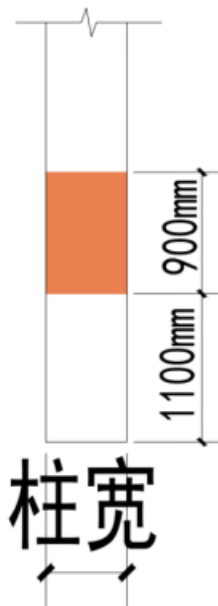


图4 人防区柱体标识样式

(四) 人防车位标识

人防区内车位应喷涂“人防车位”字样，标识样式及尺寸示例见图5。

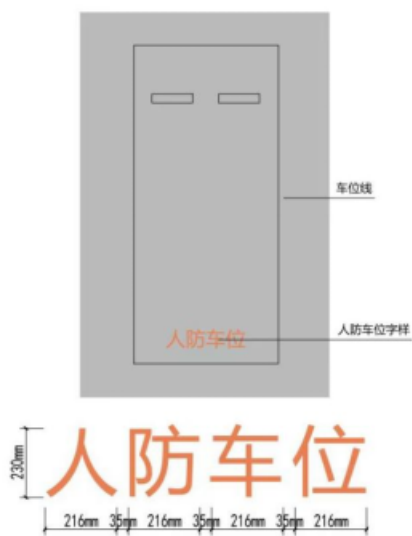


图5 人防车位标识喷绘样式

三、颜色及字体要求

所有标识背景颜色均为 GB/T 18922-2008 (颜色编码) 1093 2.5YR 6.5/9.6。文字颜色为白色 RGB (255, 255, 255)，字体为微软雅黑。

四、附则

其他人防工程标识仍按照《人民防空工程标识》(DB41/T 1354—2016) 和《河南省人民防空工程标识管理办法》(豫人防〔2017〕38号) 文件要求执行。

2023年2月24日